ＳＰ除湿器「ロサール」製品仕様書

型名　：　ＲＤＨ－５Ｊ１

菱彩テクニカ株式会社

ＲＢ－仕－０７００５

１．適用
本仕様書は、ＳＰ除湿器「ロサール」ＲＤＨ－５Ｊ１について適用する。

２．外観形状
図番　ＲＢ－Ｒ５０Ｘ００１７による。

３．仕様
１）．入力電圧　　：　ＡＣ１００Ｖ（ＡＣ９０～１１０Ｖ）
２）．使用温度範囲　：　－１０～５０℃
３）．使用湿度範囲　：　９０%ＲＨ以下
４）．除湿能力　　：　８ｇ／日以上（ａｔ　３０℃、６０%ＲＨ）
５）．平均消費電力　：　４Ｗ（年間平均消費電力）
６）．絶縁耐力　　：　ＡＣ２０００Ｖ（１分間）
７）．適用容積　　：　～１．０m^3
８）．重量　　：　０．８ｋｇ

４．出荷検査
当社出荷検査規定により、次の項目について検査し合格すること。
１）．構造検査
２）．素子端子電圧測定
３）．除湿能力
４）．銘板表示
５）．梱包

５．梱包
梱包は、各個梱包の上、複数個箱詰めし、輸送中の破損等から十分保護出来る構造とする。

６．付属品
１）．取扱説明書　　１部

７．使用上の注意事項
１）．本器の適用に当たっては、容器が密閉構造になっていることを前提としております。
また、容器の材質に透湿性がある場合は、期待通りの効果が得られませんので注意願います。
２）．容器の密閉性を確保するため、シール剤を使用される場合は、次のシール剤を使用して下さい。
・アクリルコーク（コニシ（株）製）
・変性シリコンコーク（コニシ（株）製）
硬化過程でオキシムガス、シロキサンガスが発生するシール剤は本器の性能低下を引き起こす可能性がありますので、絶対使用しないで下さい。
３）．放湿口には水が当たらないように注意して下さい。
屋外で使用する場合は、必ず防虫ネット付防雨カバーを取付けて下さい。
４）．本器を設置する場合、出来るだけ容器内の側面中央部に取付けると共に、放湿側が密閉状態や換気の悪い状態にならないよう注意して下さい。
５）．気化性防錆剤との併用、有機性ガスの濃い場所での使用は避けて下さい。
６）．故障の原因となりますので、絶対に分解したり、勝手に修理・改造をしないで下さい。
７）．粉塵やオイルミスト等の環境で使用される場合は、弊社までご相談下さい。

(3/3)

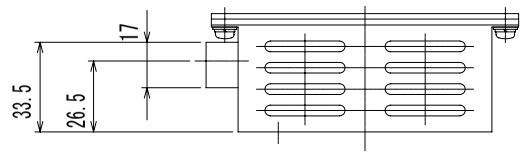

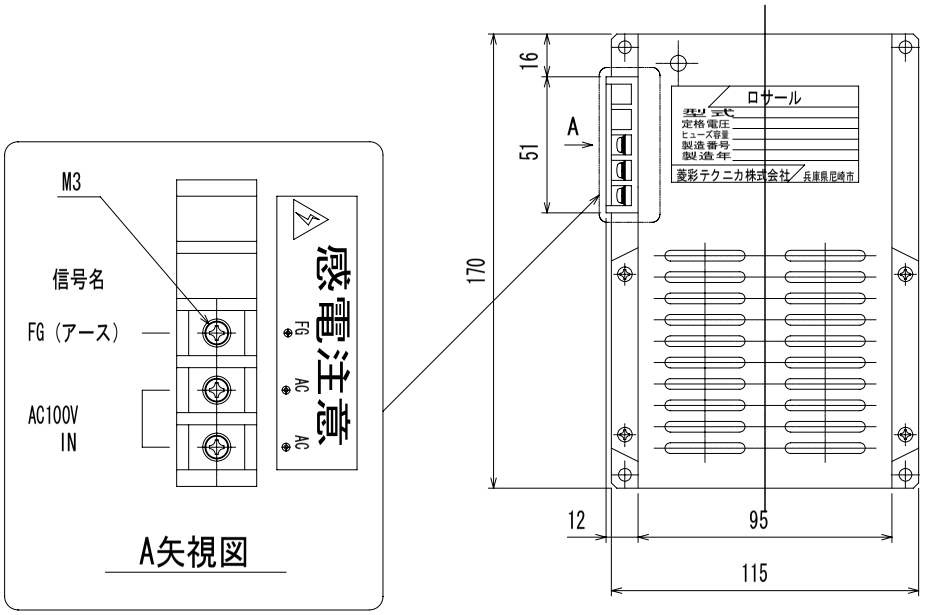

工事番号：			
縮尺摘要用紙サイズ:A3			
改定 CHANGE	RDH-5J1A0A CAD:RB-R50X0.017	菱彩テクニカ株式会社	TITLE: RDH-5J1 除湿器外形図
		出図先 WO 1	DWG. NO. RB-R50X0017
		DIM. IN mm / SCALE NTS / 作成日付 DATE 02－9－17	作成 DRAWN 大久保 / 照査 CHECKED 有木 / 設計 DESIGNED 大久保 / 検認 APPROVED 安田